


複層節能玻璃

複層玻璃是由兩片以上的平板玻璃以內含乾燥劑之鋁間隔條組合而成，並以內外兩道密封膠密封，而玻璃之間充滿乾燥空氣或惰性氣體，確保複層玻璃內層不起霧、不結露、不發霉。

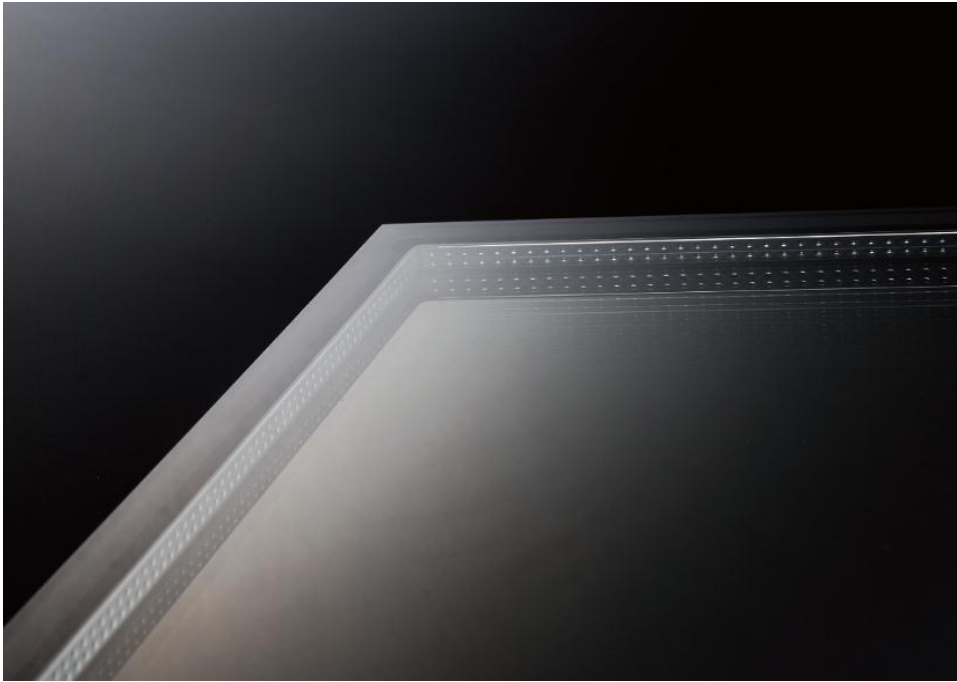

特性

1. 隔熱：安全性高，隔熱效果佳。
2. 隔音：與膠合玻璃搭配隔音效果更佳。
3. 防霧：對於內外溫差大的場所,防霧效果更佳。
4. 客制化度高：可應用於任何形狀。

用途

- 建築外觀：建築門窗、玻璃幕牆、別墅。
- 工商產品：醫院、機場、道路、火車軌道附近辦公／住宅大樓。
- 室內空間：辦公室、會議室、裝潢隔間。
- 家用：冷凍櫥櫃。

尺寸

厚度(mm)	最大尺寸(mm × mm)	最小尺寸(mm × mm)	中間膠條厚度(mm)	
			常備	非常備
12 ~ 60	2500 × 4000	100 × 100	6, 12	8, 10, 16, 18

*各層玻璃可根據客戶需要做組合。

* 若您有特殊尺寸的需求，請[聯絡我們](#)。